
VILTROX

AF 26/2.8 EVO Z

Z-Mount

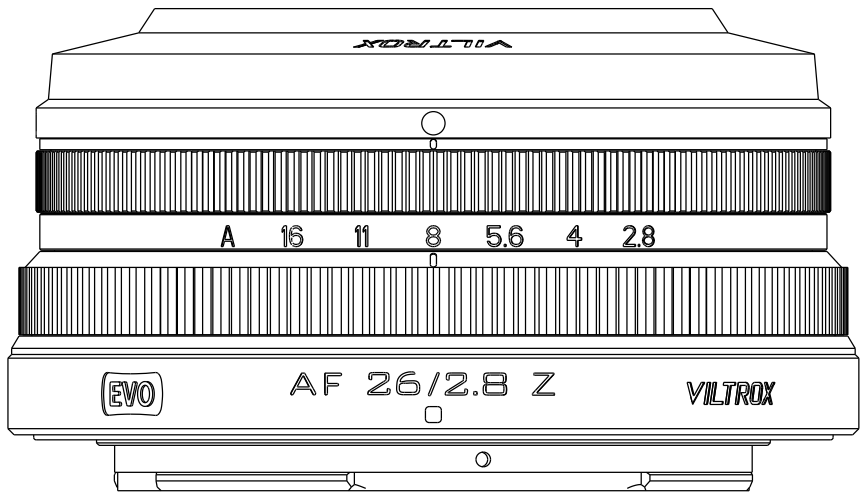

Thank you for choosing Viltrox Lens !

Before mounting the lens onto your camera, please read this manual carefully so as to understand and use all the functions of the Lens.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd
TEL: +86-755-2877 9024
MAIL: info@viltrox.com
Address: 807, Block A, Chinto Science&Technology Building, Minzhi Street , Longhua, Shenzhen,Guangdong,China

Standard: GB/T9917.2-2008
FAX: 0755-2877 4730
URL: www.viltrox.com

Manufacturer: SHENZHEN VILTROX TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: Room 1601, Tower B, Building 1, Shenzhen International Innovation Valley, Dashi 1st Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China.


V2

Function

AF 26/2.8 EVO Z is an auto focus lens suitable for Z -mount , with 8 elements in 6 groups, the focus distance is about 0.2m-∞, and noiseless STM focus motor can accurately control the moving position and bring accurate and smooth focusing.

* 26mm focal length, F2.8 large aperture
* 8 elements in 6 groups, including 1 high refractive lens and 2 aspheric lens
* HD Nano multilayer coating with water-resistant and antifouling coating
* Quiet STM focus motor, fast and accurate focusing
* Precision metal structure


Identifying the Parts

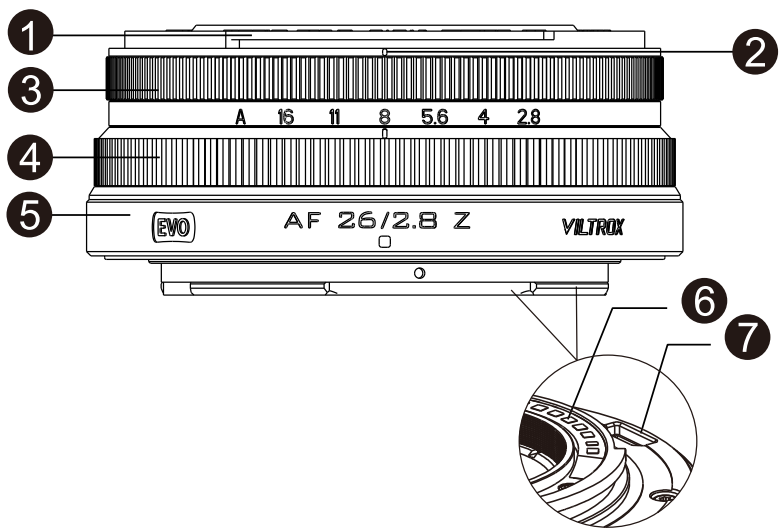

1. Lens Hood Position
2. Lens Hood Index
3. Focusing Ring
4. Aperture ring
5. Mounting Index
6. Electronic Contacts
7. USB upgrade port


Lens Hood

Lens hood is used to reduce flare or scattering light of ghost and avoid rain, snow and dust sticking to the front of the lens.

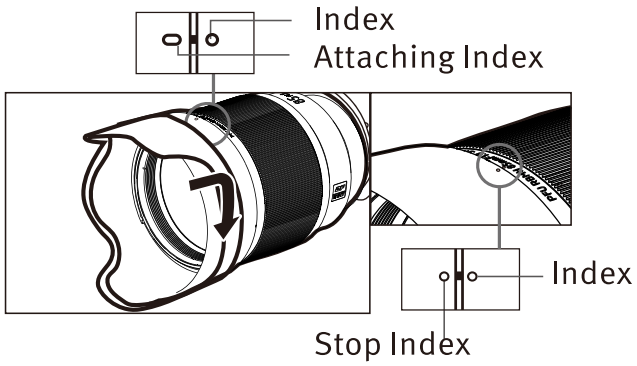

● Attaching the Lens Hood


Align the attaching index on the lens hood with the index on the lens, then insert the lens hood into the lens mount and rotate it clockwise until it clicks and now the stop index on the lens hood should match the index on the lens.

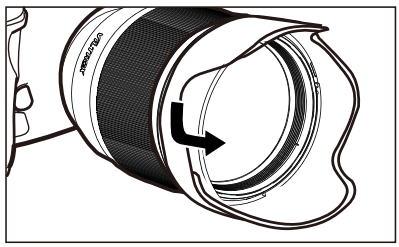

● Detaching the Lens Hood

Rotate the lens hood counterclockwise until the attaching index is aligned with the index on the lens, then remove the lens hood.
The lens hood can be attached or stored in the opposite direction.


Lens Construction Diagram

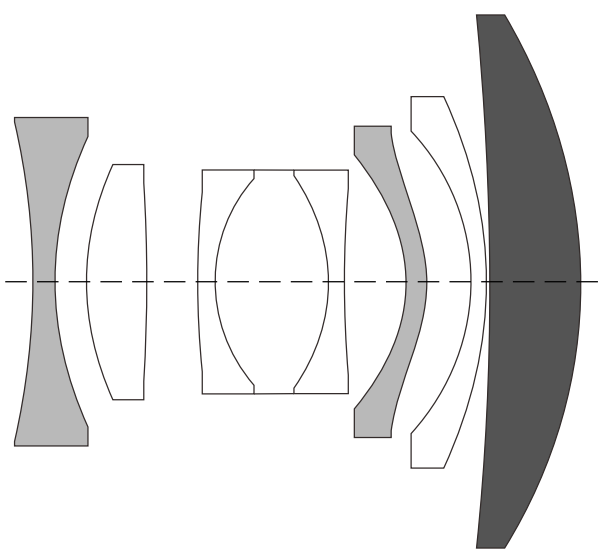

High refractive lenses

Aspheric lens

MTF Graph

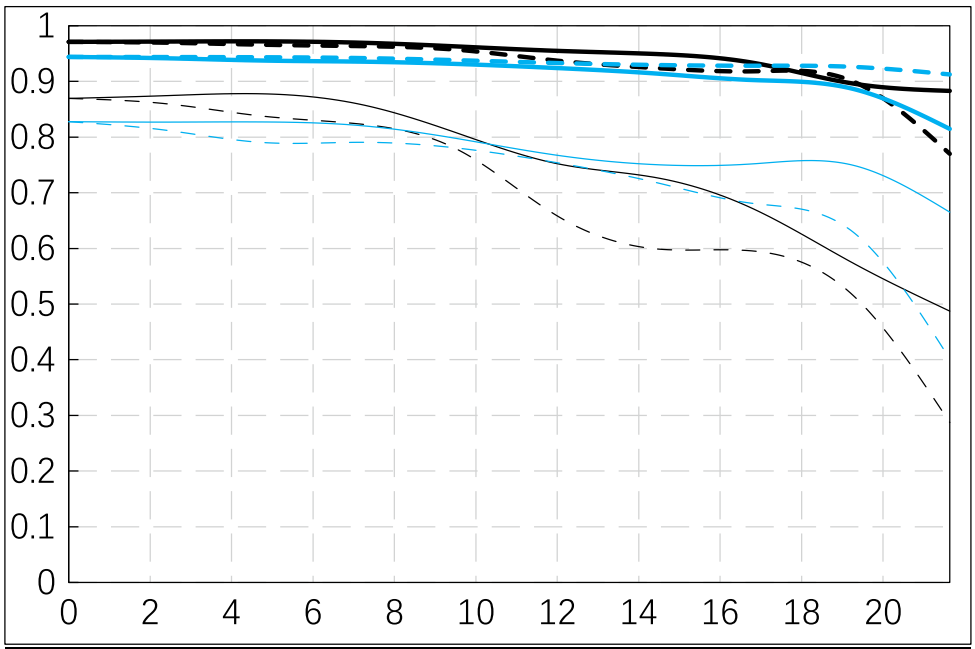


Spatial Frequency	F2.8		F8	
	S	M	S	M
10 Line Pairs/mm	———	- - -	———	- - -
30 Line Pairs/mm	———	- - -	———	- - -

Attaching and Detaching the Lens


To attach the lens

Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera, then insert the lens into camera mount and rotate it Anti-clockwise until it locks.(For further details of attaching and detaching lens, please kindly refer to the User Manual of the camera.)




To detach the lens

While holding down the lens release button on the camera, rotate the lens Clockwise until it stops, then detach the lens.Please place the back of the lens upward to avoid scratches on the lens surface and the electronic contacts.



Lens Cap

When lens is detached, please cover it with a dust cap.Align the mounting index on the dust cap with the mounting index on the lens, then rotate the cap Anti-clockwise until it stops. And rotate it Clockwise when removing the cap.



⚠ Attentions

- To take the lenses from cold environment to warm environment, condensation might occur on lenses and internal parts. To prevent condensation under this circumstance, put the lenses inside an airtight plastic bag before taking them from cold environment to warm environment. After the lenses gradually become warm, take them out for use. Please follow this step too in taking lenses from warm environment to cold environment.
- Please don’ t put lens in places where temperature is too high such as cars directly exposed to the sun. High temperature might cause lens failures.
- To mount lenses on cameras, you’ d better hold the lenses (do this too in mounting the lenses on the tripods).

⚠ Safety Instructions

- Please don’ t view the sun or bright light sources through lenses or cameras, or else your eyesight will be impaired. It is especially harmful to directly watch the sun through lenses.
- Please don’ t take photos by pointing the lenses or cameras at the sun. The lenses will focus on light, so the cameras will fail or be caught in fire even if the sun is not within the image area, or photos are taken against light.
- No matter if lens are mounted on the cameras, please don’ t put the uncapped lenses in the sun, or else the lenses might converge light sources and thus cause fire.

Cleaning

- Please don’ t directly touch lenses with hands, or else the lenses will become dirty. Please blow dust away with lens plunger, and gently scrub the lenses with clean soft lens cleaning wipes.
- Please don’ t use any organic solvent such as thinner and petrol to clean lenses.

The operating manual is only for reference, and the right to interpret the manual shall be owned by us.

Product Parameters


Item	AF 26/2.8 EVO Z
Camera Mount	Z-Mount
Lens Elements	8/6
Aperture Control	7
Focal Length	f=26mm
Viewing Angle	81.2°
Format Compatible Frames	full frame
Aperture	F2.8-F16
Shooting Distance	0.2m-∞
Focus Mechanism	full-group focusing system
Focus Motor	STM + Gear Type
Focus Mode	MF,AF
Max. Magnification	0.2X
Lens Size (Diameter/Length) (Diameter x length)Distance from lens mount flange the end of lens	Φ69.4mmx25.8mm
Weight (excluding lens cap and lens hood)	≈170g
Filter Size	Φ43

The Company reserves the right to change the appearance, technical specifications and performance of this product at any time.

VILTROX

AF 26/2.8 EVO Z

Z-Mount

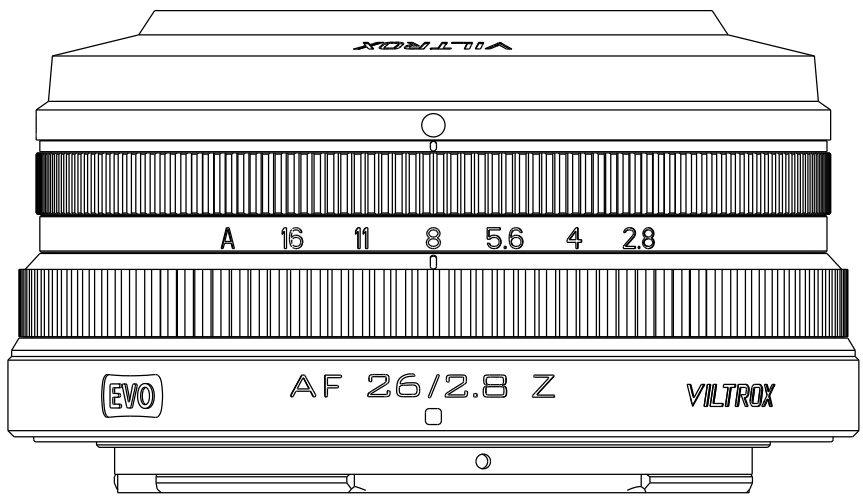

感谢您选用唯卓仕镜头！

* 在把唯卓仕镜头安装到您的相机上前,请仔细阅读本说明书,以便能够了解和使用镜头的全部功能。

深圳市爵影科技有限公司
电 话:+86-755-2877 9024
电邮：info@viltrox.com
地址:广东省深圳市龙华区民治街道展滔大厦A座807号
生产商：深圳市唯卓仕科技有限公司
生产商地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷1栋B座1601


执行标准:GB/T9917.2-2008
传 真：0755-2877 4730
网址: www.viltrox.com.cn

产品特点

AF 26/2.8 EVO Z 是一款适用于Z卡口的自动对焦镜头,镜头采用 6 组 8片光学结构,拍摄对焦距离约为0.2m-∞, STM静音马达,可以精准地控制移动位置,带来精准平滑的对焦。

* 26mm焦距, F2.8大光圈
* 6组 8 片光学结构,包括1个高折射率镜片和2个非球面透镜
* 高清纳米多层镀膜,前镜片防水防污镀膜
* 宁静STM对焦马达,对焦灵敏
* 精密黄铜电镀卡口


产品功能

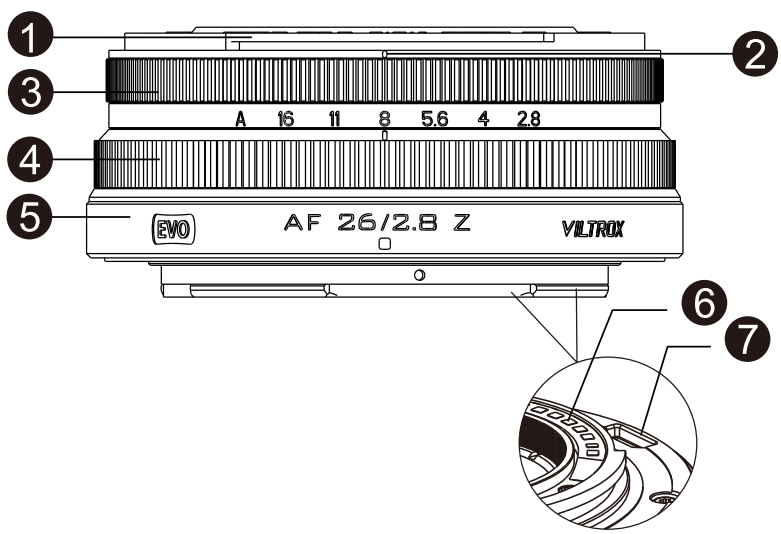

1. 遮光罩安装位置
2. 遮光罩指示标记
3. 调焦环
4. 光圈调节环
5. 镜头安装标记
6. 电子触点
7. USB升级接口


遮光罩

遮光罩用以保护镜头，阻挡杂光或鬼影的散射光线，并避免雨雪及灰尘等黏附在镜头前端。

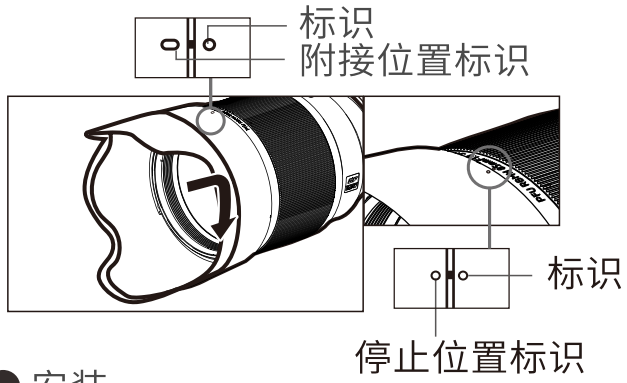

● 安装

将遮光罩的附接位置标识与镜头前端的标识对齐，然后以顺时针方向旋转遮光罩，直至其与镜头紧密连接，并与遮光罩的停止位置标识对齐。

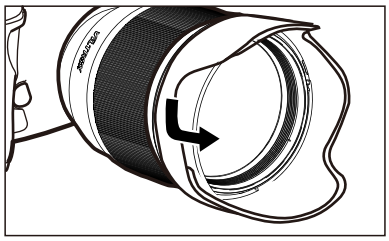


● 卸载

以逆时针方向旋转遮光罩，直至镜头标识其与附接位置标识对齐，然后取下遮光罩。

遮光罩可以反方向安装或存放。


镜头结构图

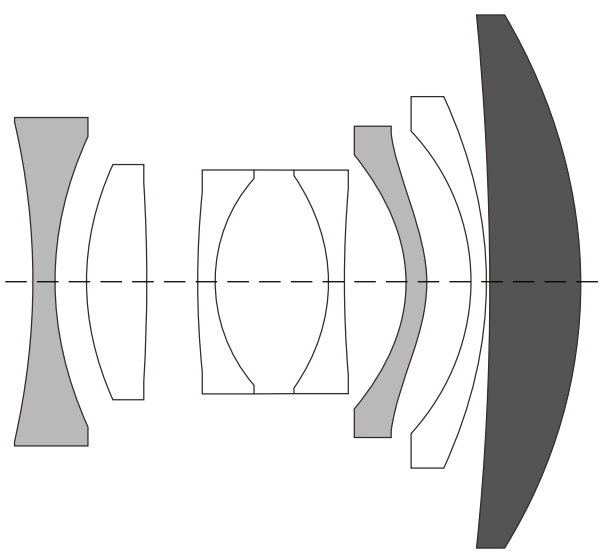

高折射率镜片

非球面镜片

MTF曲线图

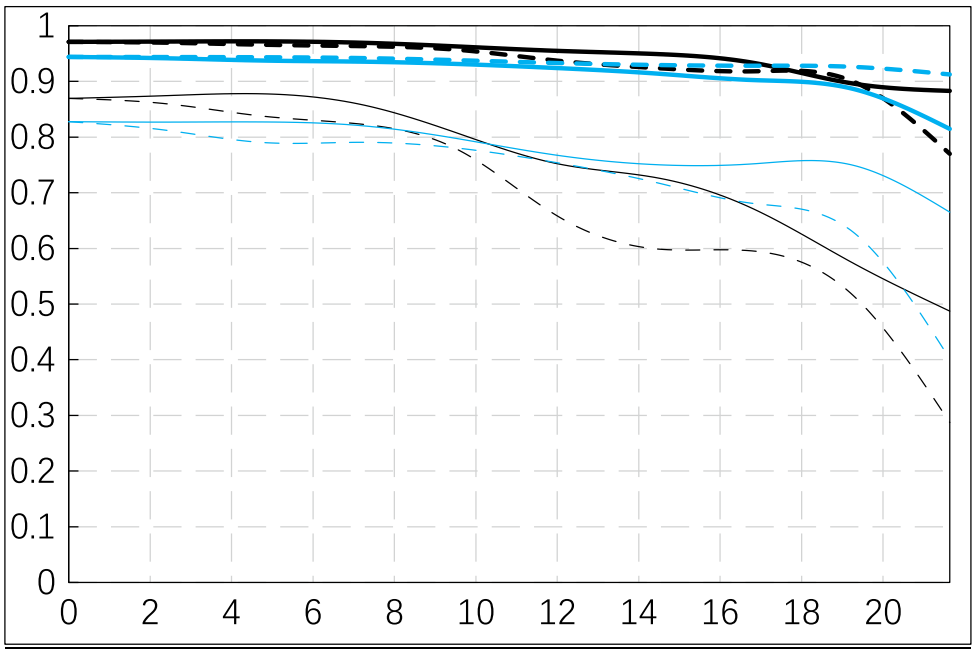


空间频率	F2.8		F8	
	S	M	S	M
10线对/毫米	———	— — —	———	— — —
30线对/毫米	———	— — —	———	— — —

安装及卸载镜头


● 安装镜头

将镜头上的安装标记对准相机上的安装标记，然后逆时针方向转动镜头，直到安装到位为止。（详细安装及卸载镜头的步骤，请查阅相机使用手册）




● 卸载镜头

按住相机上的释放按钮，按所示方向顺时针转到镜头停止转动，然后移除镜头。
请在卸载镜头后，将镜头后端朝上放置，以避免划伤镜头表面和电子触点。



● 镜头盖

取下镜头时，需要装上防尘盖。
将防尘盖上的安装标记对准镜头上的安装标记，并朝逆时针方向转动；取下时，则以顺时针方向转动。



简体中文

⚠ 使用注意事项

- 如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中，镜头表面和内部零件可能会发生结露，为了防止在这种情况下出现结露，将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境之前，先将镜头放在密封的塑料袋里。镜头逐渐变暖以后，再讲其拿出来使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中时，也请使用同样的方法。
- 请勿将镜头放在温度过高的地方，如处于阳光直射的汽车内。高温可能导致镜头故障。
- 当把镜头安装到相机上时，建议您握住镜头（包括安装到三脚架上时）

⚠ 安全注意事项

- 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。否者会使视力受损。透过镜头直接观看太阳尤其有害。
- 请勿将镜头或者相机朝向太阳或者进行拍摄。由于镜头会聚焦光线，因此即使在太阳不在图像区内或以背光拍摄，也会导致相机故障或起火。
- 无论镜头是否装在相机上，请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光源引发火灾。

清洁

- 请勿直接用手触摸镜头镜片，若镜头变脏，请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干净，柔软镜头布（清洁布）轻轻擦拭。
- 请勿使用任何有机溶剂，如稀释剂或者汽油来清洁镜头。

说明书仅供参考阅读，所有解释权归本公司所有。

产品参数


名称	AF 26/2.8 EVO Z
相机卡口	Z-Mount
镜头配置	6组8片
光圈叶片数	7
焦距	f=26mm
视角	81.2°
画幅	全画幅
光圈	F2.8~F16
拍摄距离	0.2m-∞
对焦系统	整组对焦系统
对焦马达	STM+齿轮型
对焦	手动,自动
最大放大率	0.2倍
外径尺寸 直径x长度*(大约值) 镜头卡口法兰面到镜头末端的距离	Φ69.4mmx25.8mm
重量 (大约值) 不包括镜头盖和镜头遮光罩	约170g
滤镜口径	Φ43

我司保留可随时更改本产品的外观、技术规格和性能的权利。

VILTROX

AF 26/2.8 EVO Z

Z-Mount

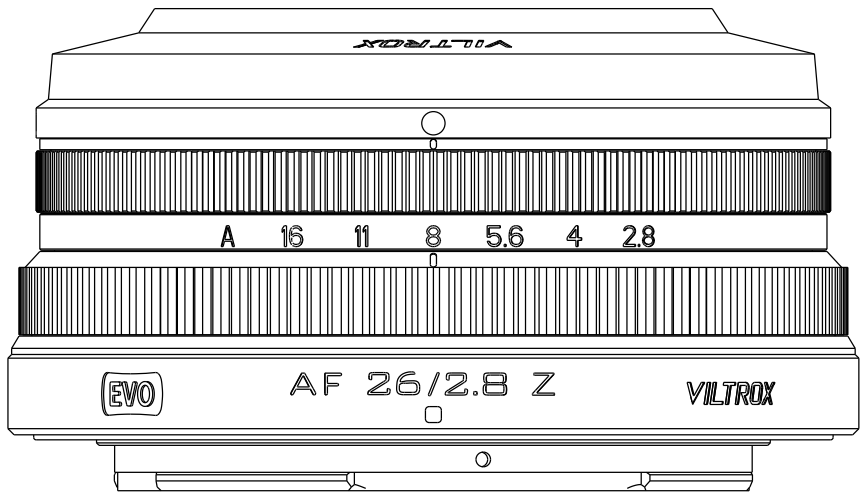

Viltroxレンズをご利用いただき、誠にありがとうございます。

*レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前に、この取扱説明書をよくお読みください。

深セン市爵影科技有限公司
電話：+86-755-2877 9024
メール:info@viltrox.com
実行基準：GB/T9917.2-2008
ァックス：0755-2877 4730
ホームページ：www.viltrox.com
住所：深セン市竜華区民治町展トウビルA棟807号
メーカー：深セン市唯卓仕科技有限公司
住所：広東省深セン市南山区西麗街道西麗コミュニティ
打石一路深セン国際革新谷1棟B座1601

製品の特徴

AF 26/2.8 EVO Z はZマウントに適したオートフォーカスレンズで、6群8枚、撮影ペアのピント距離は約 0.2m -∞ 、ノイズレスSTMフォーカスモーターで移動位置を正確に制御し、正確でスムーズなフォーカシング。

*26 mm焦点距離、F2.8固定絞り


*6群8枚光学構造、2つの高屈折率レンズ、非球面レンズ1枚を含む

*高品位ナノ多層メッキ、フロントレンズ防水防汚メッキ

*静かなSTMフォーカスモーター、ピント合わせが敏感

*精密金属構造


製品機能

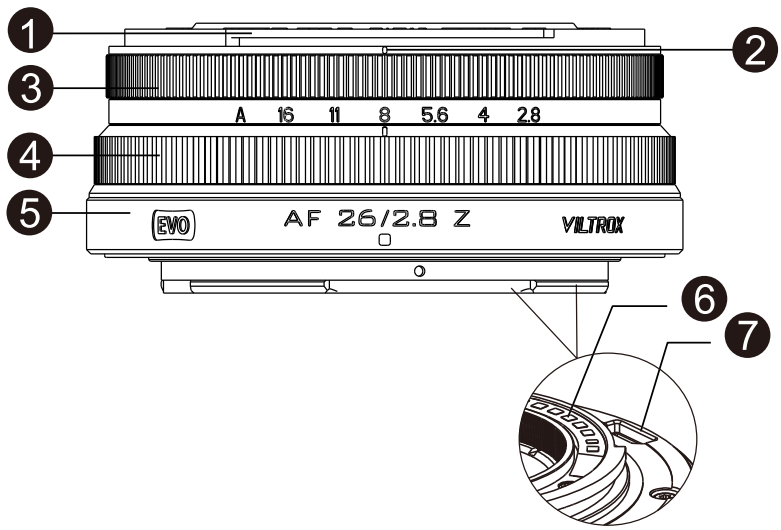

1. レンズフード取り付け位置
2. レンズフード指示マーク
3. フォーカスリング
4. 絞りリング
5. レンズ取り付けマーク
6. 電子接点
7. USBアップグレードポート


レンズフード

レンズフードはレンズを保護し、フレアやゴーストの散乱光を遮断し、雨・雪や埃などがレンズの先端に付着しないようにします。

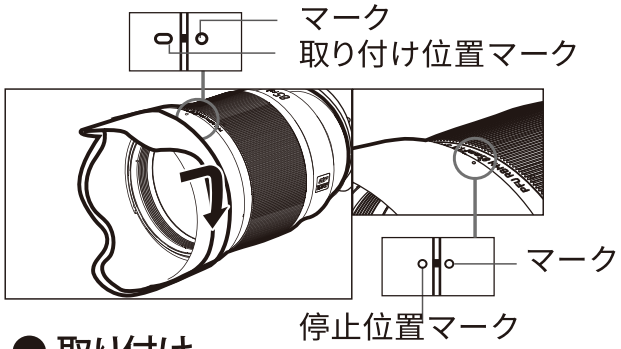

● 取り付け


レンズフードの取り付け位置マークをレンズ先端のマークに合わせ、レンズに密着するまでレンズフードを時計回りに回転させ、レンズフードの停止位置マークに合わせます。

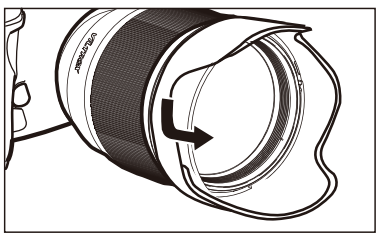


● レンズの取り外し

レンズマークが取り付け位置マークに合うまで、レンズフードを左回りに回転させ、レンズフードを取り外します。レンズフードは逆方向に取り付けて保管することもできます。

レンズ構成図

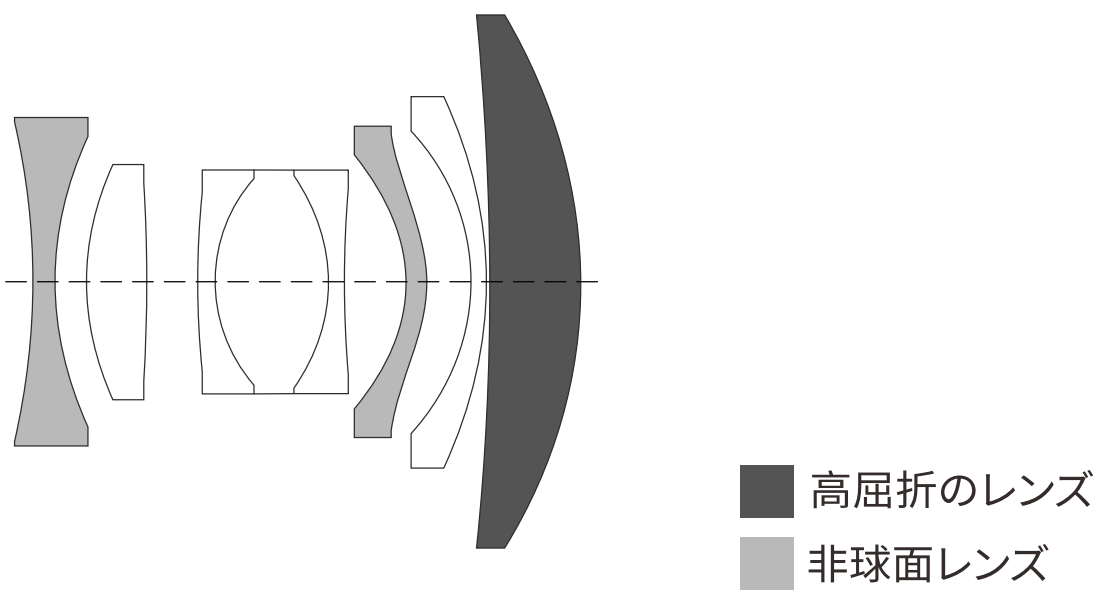

MTF曲線

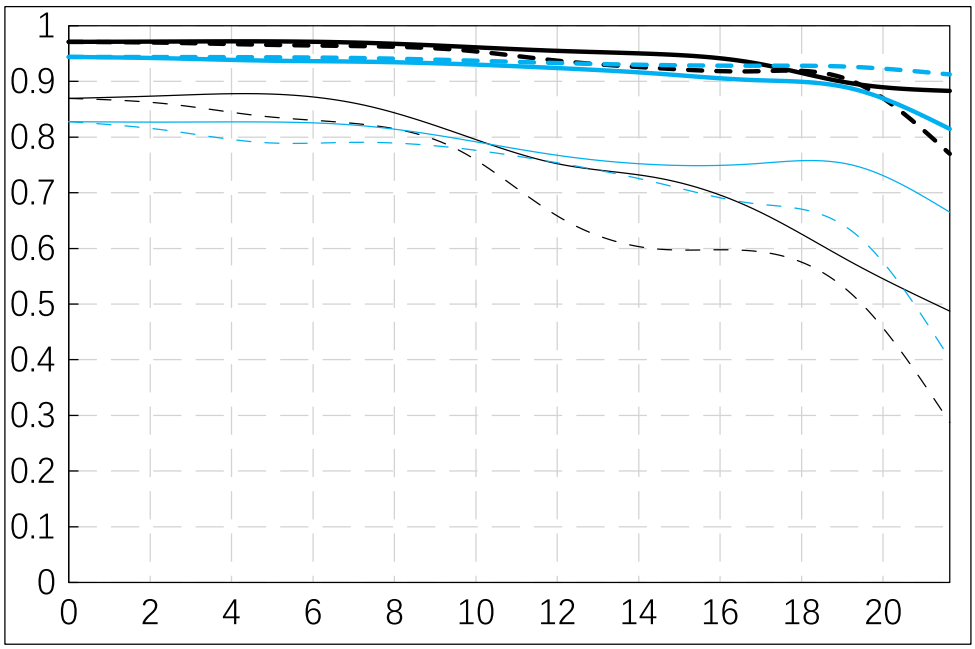


空間頻度	F2.8		F8	
	S	M	S	M
10線ペア/mm	━━━	━ ━ ━	━━━	━ ━ ━
30線ペア/mm	———	— — —	———	— — —

レンズの取り付けと取り外し


● レンズの取り付け

レンズの取り付けマークをカメラの同じマークに合わせて、取り付けられるまでレンズを反時計回りりに回転させます。(レンズの取り付けと取り外しの詳細については、カメラマニュアルを参照)




● レンズの取り外し

カメラのリリースボタンを押したまま、回転が停止するまでレンズを時計回りりに回転させ、レンズを取り外します。
レンズを取り外した後、レンズの表面や電子接点を傷つけないように、レンズの後端を上にして置いてください。



● レンズキャップ

リアキャップの取り付けマークをレンズの取り付けマークに合わせて反時計回りに回転させ、取り外すときは時計回りに回転 させます



⚠ 使用上の注意事項

- レンズを寒い環境から暖かい環境に置くと、レンズの表面や内部の部品に結露が発生する可能性があります。結露を防ぐため、レンズを寒い環境から暖かい環境に置く前に、密閉されたビニール袋に入れてください。レンズが暖かくなってきたら、取り出して使用します。暖かい環境から寒い環境にレンズを置く場合も、同じ方法で操作します。
- 直射日光の当たる車の中など、温度の高い場所にレンズを置かないでください。高温の原因で、レンズが故障する恐れがあります。
- カメラにレンズを取り付ける場合、レンズを持つことをお勧めします（三脚に取り付ける場合も含みます）。

⚠ 安全注意事項

- レンズやカメラを通して太陽や明るい光源を見ないでください。視力に損傷があります。レンズを通して太陽を直接見ることは特に有害です。
- レンズやカメラを太陽に向けたり、撮影したりしないでください。レンズは光の焦点を合わせるので、太陽が画像内にない場合も、逆光で撮影した場合も、カメラの故障や発火の原因となります。
- レンズがカメラに取り付けられているかどうかにかかわらず、レンズカバーがつけられない場合、太陽の下に置かないでください。レンズが光源を集めて火災になります。

メンテナンス

- レンズに直接手を触れないでください。レンズが汚れた場合は、レンズ専用のダスト吹きでホコリを吹き飛ばし、清潔で柔らかいレンズ布で軽く拭いてください。
- シンナーやガソリンなどの有機溶剤を使用してレンズを洗浄しないでください。

操作マニュアルは参照用であり、マニュアルを解釈する権利は当社が所有するものとします。

製品パラメータ


名前	AF 26/2.8 EVO Z
カメラマウント	Z-Mount
レンズ配置	8/6
絞り羽根数	7
焦点距離	f=26mm
展望	81.2°
フレーム	ギアボックス
開口部	F2.8~F16
撮影距離	0.2m-∞
フォーカスシステム	フォーカスシステム全体
フォーカスモーター	STM + ギヤタイプ
フォーカス方式	手動/自動
最大倍率	0.2倍
直径サイズ 直径×長さ（概算値） レンズマウントフランジ面から レンズ末端までの距離	Φ 69.4mmx25.8mm
重量 （概算値） レンズキャップとレンズフードを除く	≈170g
フィルター口径	Φ43

弊社はいつでも本製品の外観、技術仕様と性能を変更できる権利を保留する。

VILTROX

AF 26/2.8 EVO Z

Z-Mount

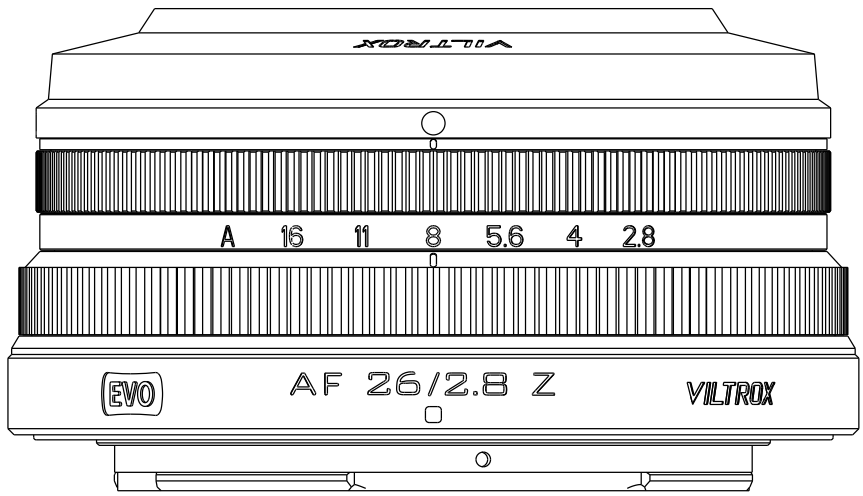

빌트록스 렌즈를 구입하신 당신에게 감사를 드립니다!

*빌트록스 렌즈를 카메라에 설치하시기 전에 본 설명서를 참답게 열람하시고 렌즈의 모든 기능을 요해하시고 사용 하십시오.

선전시작영과기유한회사
전화:+86-755-2877 9024
이메일: info@viltrox.com
주소: 선전시 룡화구 민치거리 전도빌딩 A동807호
제조사: 선전시 빌트록스 테크놀로지유한회사
제조사 주소: 광둥성 선전시 남산구 시리거리 시리 커뮤니티 다스1로 선전국제혁신밸리 1호빌딩 B동 1601호

집행 표준:GB/T9917.2-2008
팩스: 0755-2877 4730
사이트: www.viltrox.com

제품 특징

AF 26/2.8 EVO Z 는 Z-mount에 적합한 자동초점 렌즈로 6군 8매, 촬영 쌍의 초점거리는약 0.2 m-∞ 이며, 무소음 STM 초점 모터는 움직이는 위치를 정확하게 제어하고가져올 수 있습니다. 정확하고 부드러운 초점.

* 26mm 초점 거리, F2.8 고정 조리개


* 6그룹 8매의 광학 구조,비구면 렌즈 2매 포함,고굴절 렌즈 1매

* HD 나노 다층 코팅, 전면 렌즈 방수 및 방오염 코팅

* 조용한 STM 초점 모터, 뛰어난 초점

* 정밀 황동 도금 총검

제품 기능

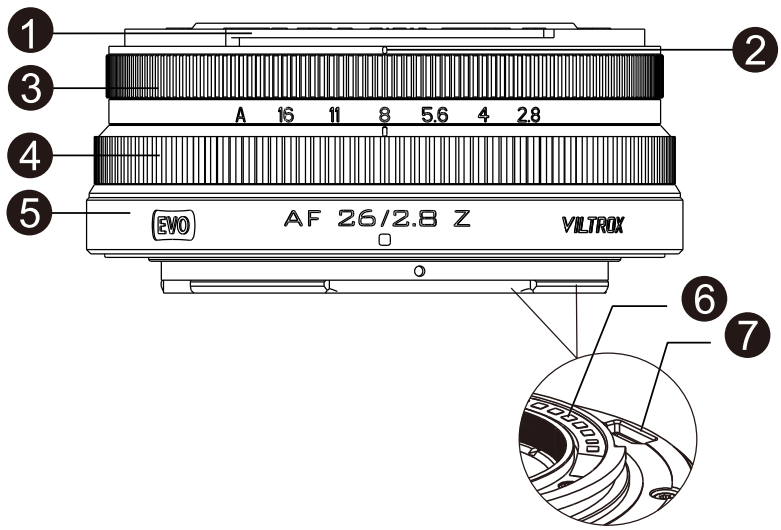


1. 렌즈 후드 설치 위치
2. 렌즈 후드 지시 표기
3. 초점 조정 링
4. 조리개 링
5. 렌즈 설치 표지
6. 전자 접촉점
7. USB업그레이드 포트

한국어


렌즈 후드

렌즈 후드는 렌즈 보호용이며 잡빛이나 그림자의 발산 광선을 차단하며 눈비 및 먼지 등이 렌즈 앞에 부착하는것을 피합니다.

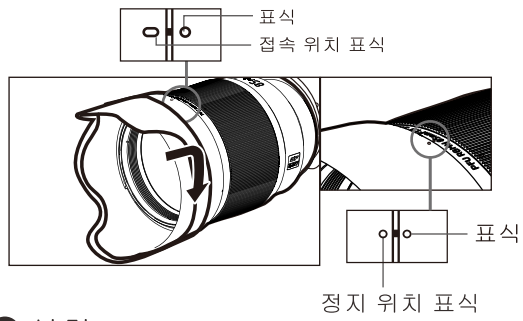

● 설치


렌즈 후드의 접속 위치 표식과 렌즈 앞측의 표식을 대응시킨 후 시계 방향으로 차광 버커를 돌려 렌즈와 밀착 시킵니다. 또한 렌즈 후드의 정지 위치와 표식을 대응 시킵니다.



● 분해

시계 반대 방향으로 렌즈 후드를 돌리며 렌즈 표식과 접속 위치 표식을 대응 시킨 후 렌즈 후드를 제거합니다.
렌즈 후드를 반대 방향으로 설치하거나 저장할 수 있습니다.


렌즈 구조도

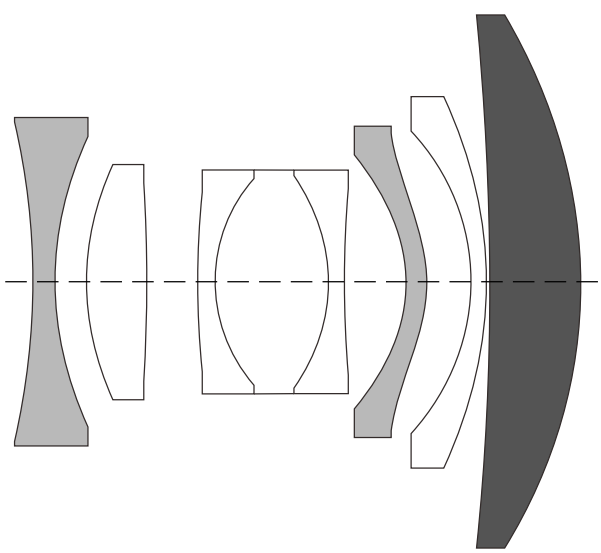

고 굴절률 렌즈

비구면 렌즈

MTF곡선도

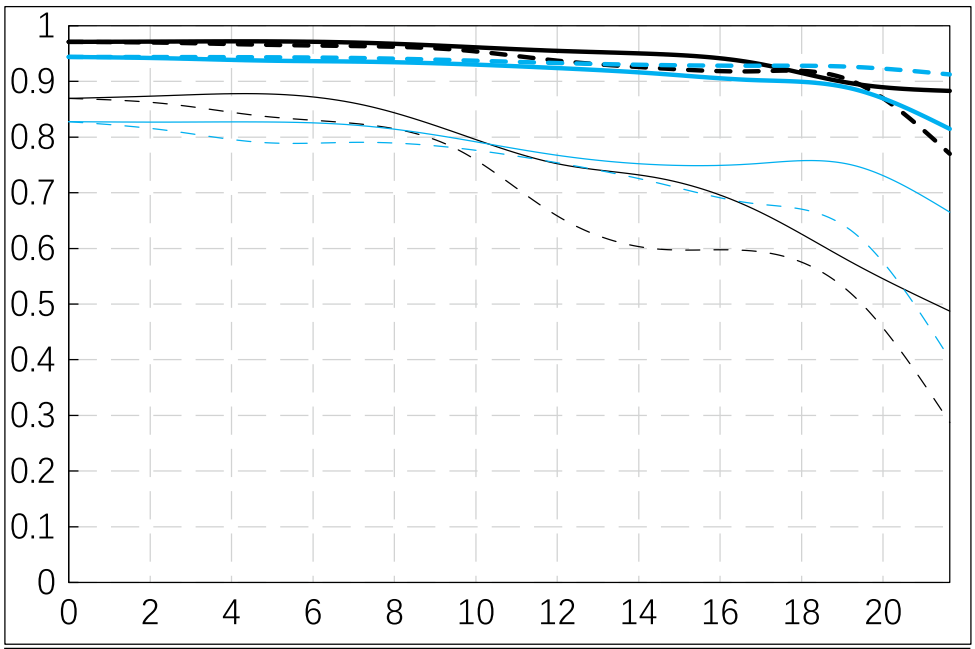


공간 주파수	F2.8		F8	
	S	M	S	M
10선쌍/mm	━━━	╍╍╍	━━━	╍╍╍
30선쌍/mm	───	┄┄┄	───	┄┄┄

렌즈 장착 및 장착 해제


● 렌즈 설치

렌즈상의 설치 표기를 카메라의 같은 표기와 대응시키고 시계 반대 방향으로 렌즈를 끝까지 회전시킵니다.(렌즈의 세부 설치 및 분해 절차는 카메라 사용 매뉴얼을 참조)




● 렌즈 분해

카메라상의 석방 버튼을 누른 상태에서 표시된 방향에 따라 시계 방향으로 렌즈를 끝까지 돌려 회전이 정지된 후 렌즈를 분해 합니다.
렌즈를 분해한 후 렌즈 후단을 위로 향하여 놓으며 렌즈 표면과 전자 접촉점의 긁힘을 피하십시오.



● 렌즈 커버

렌즈를 제거할때 방진 커버를 설치하십시오.
방진 커버상의 설치 표기를 렌즈의 설치 표기와 대응시키고 시계 반대 방향으로 회전하며 제거할때에는 시계 방향으로 회전 합니다.



⚠ 사용 주의 사항

- 만약 렌즈를 추운 환경에서 따뜻한 환경으로 이동하는 경우, 렌즈 표면과 내부 부품은 결로가 발생할 수 있습니다. 이러한 상황으로 나타나는 결로를 방지하기 위하여, 렌즈를 추운 환경으로부터 따뜻한 환경으로 진입하기 전에 우선 렌즈를 밀봉 플라스틱 주머니 또는 렌즈 보온 박스 내에 넣으십시오. 렌즈 온도가 점차 따뜻해진후 꺼내어 사용하십시오.
- 렌즈를 따뜻한 환경에서 차거운 환경으로 진입할때에도 같은 방법을 이용하십시오.
- 렌즈를 온도가 너무 높은 장소에 두지마십시오. 예를들면, 해빛이 직사하는 자동차 내입니다. 고온은 렌즈의 고장을 초래할 수 있습니다.
  렌즈를 카메라에 설치할때 렌즈를 손으로 잡으십시오(삼각대에 설치한 경우를 포함)

⚠ 안전 주의 사항

- ☒렌즈 또는 카메라를 통하여 태양 또는 밝은 광원을 보지 마십시오. 위반시 시력이 손상될 수 있습니다.
- ☒렌즈 또는 카메라를 태양으로 향하거나 촬영하지 마십시오. 렌즈가 광선을 집중시키기에 태양이 없는 화상 구역 또는 배광 촬영은 카메라의 고장 또는 착화를 초래할 수 있습니다.
- 렌즈를 카메라에 장착 여부를 물론하고 렌즈 커버를 씌우지 않은 렌즈를 해빛아래에 두지 마십시오. 위반시 렌즈의 빛 집중으로 인하여 화재가 발생할 수 있습니다.

청결

- 맨손으로 렌즈의 접촉점을 직접 만지지 마십시오. 만약 렌즈가 오염되면 렌즈 블러우로 먼지를 제거하고 깨끗하고 유연한 렌즈용 티슈(청결용 티슈)로 가볍게 닦으십시오.
- 모든 유기 솔벤트를 사용할 수 없으며 예를들면, 희석제 또는 가솔린으로 청결하지 마십시오.

설명서는 오직 참조로 열람하며 모든 해석권은 본 회사가 소유합니다.

제품 파라미터


안건	AF 26/2.8 EVO Z
카메라 마운트	Z- 마운트
렌즈 구성	6/8
조리개 편수	7
초점 거리	f=26mm
시야각	81.2°
호환 가능한 프레임 포맷	풀 프레임
구멍	F2.8~F16
촬영 거리	0.2m-∞
초점 메커니즘	전체세트 초점 시스템
초점 모터	STM + 기어 타입
초점 모드	MF, AF
맥스. 확대	0.2X
렌즈 크기 (직경 / 길이) 지름 × 길이 (근사치) 렌즈-걸림턱 플랜저면 부터 렌즈 말단까지의 거리	Φ69.4mmx25.8mm
무게 (대략적인 값) 렌즈 캡 및 렌즈 후드 제외	≈170g
필터 크기	Φ43

당사는 이 제품의 외관, 기술 사양 및 성능을 언제든지 변경할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

VILTROX

AF 26/2.8 EVO Z

Z-Mount

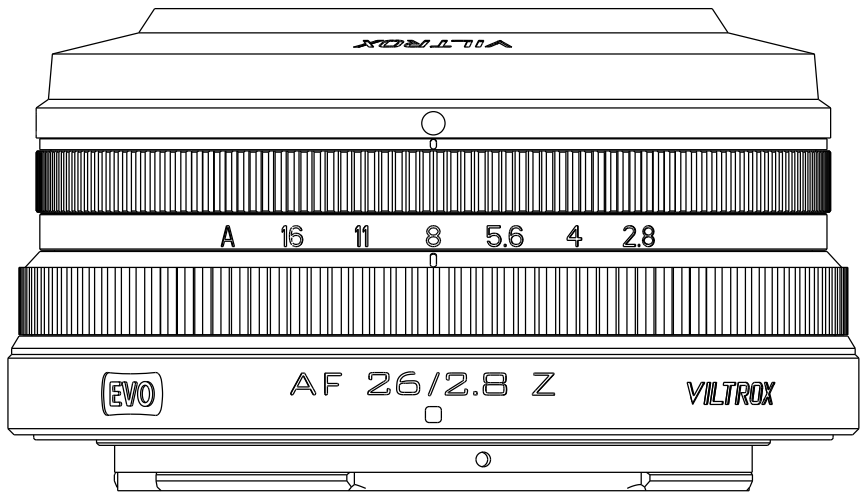

Vielen Dank, dass Sie sich für Viltrox-Linse entschieden haben!

* Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Viltrox-Linse in Ihre Kamera einbauen, damit Sie alle Funktionen der Linse verstehen und verwenden können.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd.
Exekutive Standard: GB/T9917.2-2008
Tel: +86-755-2877 9024 Fax: 0755-2877 4730
E-Mail: info@viltrox.com URL: www.viltrox.com
Die Anschrift: No.807, Edificio A, Torre Zhantao, Calle Minzhi, Distrito de Longhua, Shenzhen
Hersteller: SHENZHEN VILTROX TECHNOLOGIE GmbH
Adresse: Raum 1601, Turm B, Gebäude 1, Shenzhen internationales Innovationszentrum, Dashi Straße Nr. 1, Gemeinde Xili, Straße Xili, Bezirk Nanshan, Stadt Shenzhen, Provinz Guangdong

Produktmerkmale

AF 26/2.8 EVO Z ist ein Autofokus-Objektiv, das für Z-Mount geeignet ist.Das Objektiv nimmt 6 Gruppen von 8 optischen Strukturen an und die Aufnahmefokusentfernung beträgt etwa 0.2 m-∞ . Der geräuschlose STM-Fokusmotor kann die Bewegungsposition genau steuern und bringen genaue und gleichmäßige Fokussierung.

* 26 mm Brennweite, konstante Blende F2.8


* Optische Struktur mit 6 Gruppen und 8 Elementen, darunter 1 Linsen mit hohem Brechungsindex und 2 asphärische Linsen

* Hochauflösende Nano-Mehrschichtvergütung, wasser- und schmutzabweisende Beschichtung der Frontlinse

* Leiser STM Fokussiermotor, empfindlich zum Fokussieren

* Präzisionsfassung aus gehärteter Aluminiumlegierung

Produktfunktion

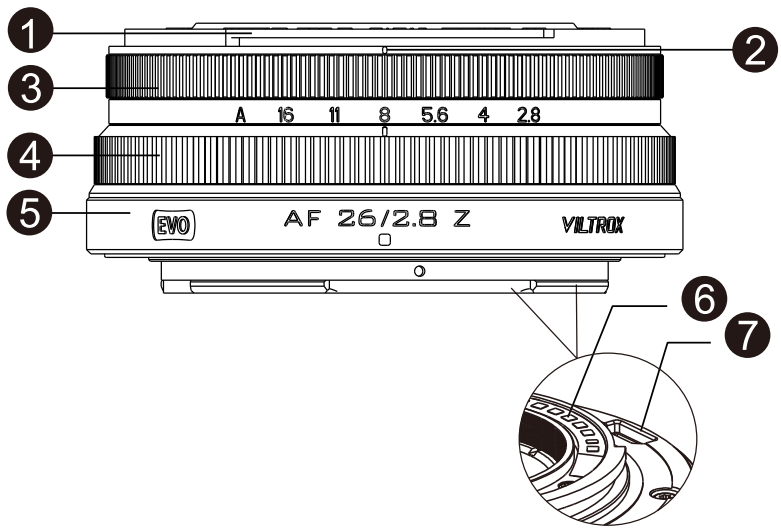



1. Einbaulage der Gegenlichtblende
2. Anzeige der Gegenlichtblende
3. Fokusring
4. Blendenring
5. Montageslogo für die Linse
6. Elektronische Kontakte
7. USB-Anschluss für Updates

DEUTSCH

Gegenlichtblende

Die Gegenlichtblende schützt die Linse vor schräg einfallendem Licht sowie vor Regen, Schnee oder Staub.

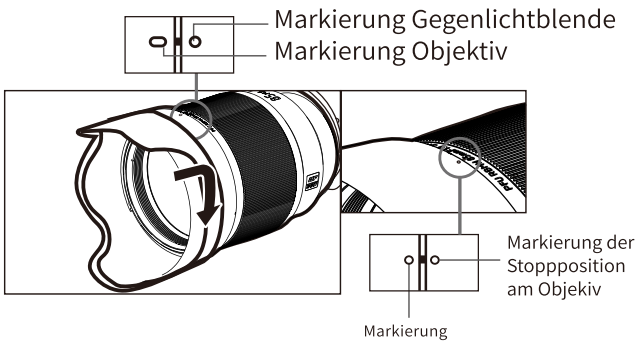

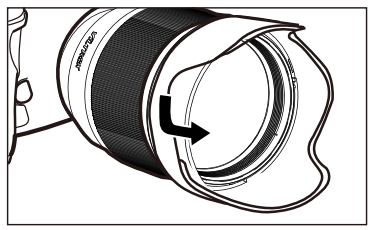


● Installation

Aufsetzen der Gegenlichtblende
Setzen Sie die Gegenlichtblende an den Markierungen bei Gegenlichtblende und Objektiv auf und drehen Sie die Gegenlichtblende dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest mit dem Objektiv verbunden und der Feststellpunkt erreicht ist.

● Deinstallation

Abnehmen der Gegenlichtblende
Drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den Uhrzeigersinn, bis die Markierungen von Gegenlichtblende und Objektiv aufeinander ausgerichtet sind und entfernen Sie dann die Gegenlichtblende.
Die Gegenlichtblende kann umgekehrt auf das Objektiv gesetzt werden und so platzsparend am Objektiv bei Nichtgebrauch verstaut werden.

Linsenstrukturdiagramm

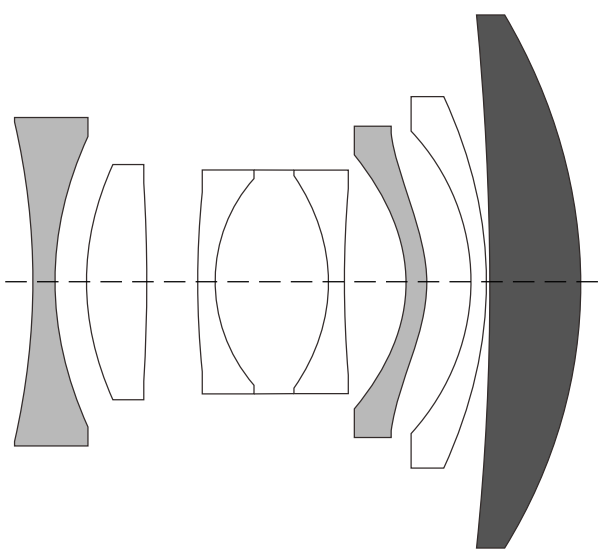


Hochbrechende Linsen

Asphärische Linse

DEUTSCH

MTF-Kurven

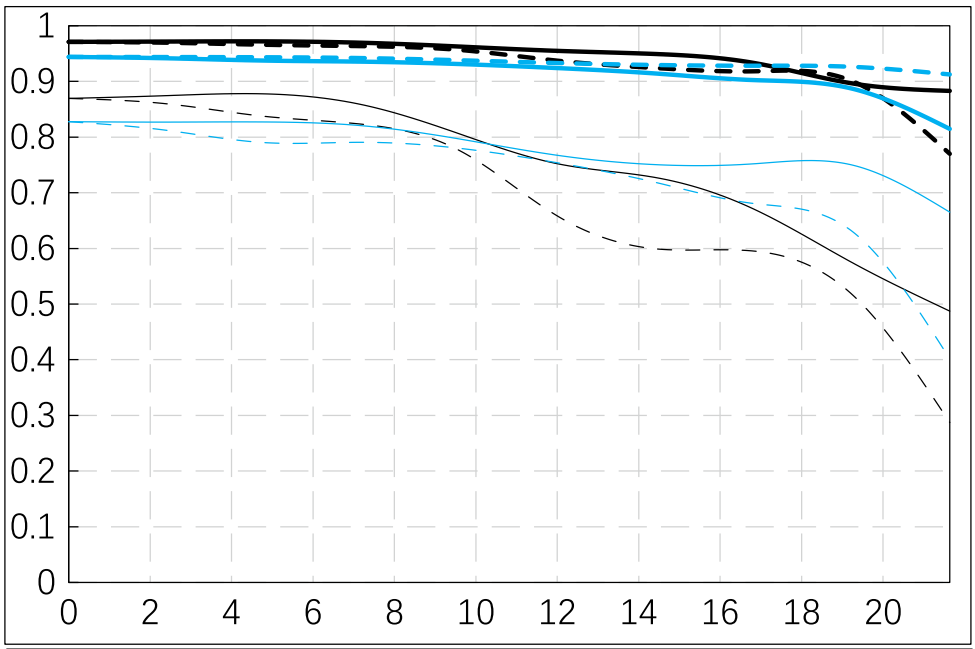


Raumfrequenz	F2.8		F8	
	S	M	S	M
10 Linienpaare / mm	━━━	╍╍╍	━━━	╍╍╍
30 Linienpaare / mm	───	┄┄┄	───	┄┄┄

Linse installieren und deinstallieren


Linse installieren

Richten Sie die Befestigungsmarkierung an der Linse an der gleichen Markierung an derKamera aus und drehen Sie die Linse dann gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet. (Ausführliche Informationen zur Installation und Deinstallation finden Sie im Kamerahandbuch.)




Linse deinstallieren

Halten Sie die Entriegelungstaste an der Kamera gedrückt, drehen Sie die Linse bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn in die gezeigte Richtung und entfernen Sie die Linse. Platzieren Sie die Linse nach dem Entladen mit dem hinteren Ende nach oben, um Kratzer auf der Linseoberfläche und den elektrischen Kontakten zu vermeiden.



Linsenkappe

Wenn Sie die Linse entfernen, müssen Sie die Staubschutzkappe anbringen.Richten Sie die Montagemarkierung an der Staubschutzkappe an der Montagemarkierung der Linse aus und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie sie beim Entfernen im Uhrzeigersinn.



DEUTSCH

⚠ Hinweise

- -Wenn das Objektiv von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, kann sich Kondensation auf der Linsenoberfläche und im Inneren des Objektivs bilden. Um das zu vermeiden, legen Sie das Objektiv in eine versigelbare Plastiktüte, bevor Sie das Objektiv von einer kalten in eine warme Umgebung bringen. Nachdem sich das Objektiv an die Temperatur angepasst hat, können Sie sie aus der Tüte entfernen und nutzen. Wenden Sie dieselbe Methode an, wenn Sie von einer warmen in eine kalte Umgebung wechseln.
- -Bewahren Sie das Objektiv nicht an Orten mit hohen Temperaturen (z.B. in einem Auto in direktem Sonnenlicht) auf. Es kann zu Beschädigungen an dem Objektiv kommen.
  -Halten Sie das Objektiv bei der Montage oder dem Entfernen von der Kamera immer mit mind.
- einer Hand fest (auch bei der Montage an einem Stativ).

⚠ Sicherheitshinweise

- -Bitte schauen Sie durch das Objektiv oder Ihre Kamera nie direkt in die Sonne oder in helle Lichtquellen. Besonders das Schauen in die Sonne durch ein Objektiv kann Ihr Sehvermögen nachhaltig beeinträchtigen.
- -Bitte fotografieren Sie nicht, indem Sie das Objektiv oder die Kamera direkt auf die Sonne richten. Das Objektiv bündelt das Licht und kann die Kamera beschädigen oder entzünden. Dies ist auch der Fall, wenn sich die Sonne nicht im Bildbereich befindet oder Fotos mit Gegenlicht aufgenommen werden.
- -Legen Sie das Objektiv nicht ohne Objektivdeckel in die Sonne. Dies gilt auch, wenn das Objektiv an die Kamera geschraubt ist. Es besteht die Gefahr, dass das Objektiv das Licht bündelt und einen Brand verursacht.

Reinigung

- -Bitte berühren Sie die Linse des Objektivs nicht mit den Händen, um Verschmutzungen vorzubeugen. Sollte die Linse verschmutzt sein, pusten Sie Staub mit einem Blasebalg weg oder wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem sauberen, weichen Linsenreinigungstuch ab.
- -Bitte verwenden Sie zum Reinigen der Linse keine organischen Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin.

Die Bedienungsanleitung dient nur als Referenz und das Recht zur Auslegung der Bedienungsanleitung liegt bei uns.

Product Parameters

Artikel	AF 26/2.8 EVO Z
Kamerahalterung	Z-Mount
Objektivkonfiguration	8/6
Anzahl des Blendenblatts	7
Brennweite	f=26mm
Blickwinkel	81.2°
Kompatible Frames formatieren	Vollbild
Öffnung	F2.8~F16
Schussweite	0.2 m-∞
Fokusmechanismus	Gruppenfokussiersystem
Fokusmotor	STM + Getriebetyp
Fokus Modus	MF, AF
Max. Vergrößerung	0.2X
Objektivgröße (Durchmesser / Länge) Durchmesser x Länge (ungefährer Wert) Der Abstand von der Flanschfläche der Objektivfassung bis zum Ende des Objektivs	Φ69.4mmx25.8mm
Gewicht (Ungefährer Wert) Ohne Objektivdeckel und Gegenlichtblende	≈170g
Filtergröße	Φ43


Wir haben das Recht vor, die Aussicht, technische Spezifikationen und Funktionen jede Zeit zu aendern.

DEUTSCH

VILTROX

AF 26/2.8 EVO Z

Z-Mount

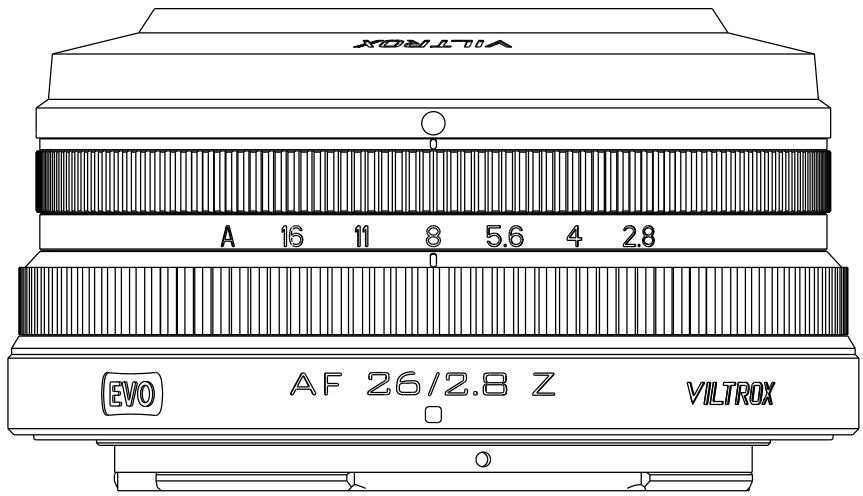

¡Gracias por elegir lentes Viltrox!

* Lea este manual detenidamente antes de instalar la lente Viltrox en su cámara para que pueda comprender y utilizar todas las funciones de la lente.


Shenzhen Jueying Tecnología Co.,Ltd.
Estándar ejecutivo: GB/T9917.2-2008
Teléfono: +86-755-2877 9024 Fax:0755-2877 4730
Correo electrónico: info@viltrox.com Sitio web: www.viltrox.com
Dirección: No. 807, edificio A, edificio Zhantao, calle Minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen
Fabricante: SHENZHEN VILTROX TECHNOLOGY CO., LTD.
Dirección: Habitación 1601, Torre B, Edificio 1, Valle de Innovación Internacional de Shenzhen, Calle Dashi 1, Comunidad Xili, Barrio Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong, República Popular China

Características del producto

AF26/2.8 EVO Z es un objetivo de enfoque automático adecuado para montura Z, con 8 elementos en 6 grupos, la distancia de enfoque del par de disparo es de aproximadamente 0.2m-∞, y el motor de enfoque STM silencioso puede controlar con precisión la posición de movimiento y traer Enfoque preciso y suave.

* Focal de 26mm, apertura constante F2.8
* Estructura óptica de 6 grupos y 8 elementos, incluyendo 2 lentes de alto índice de refracción y 1 lentes asféricas
* Recubrimiento multicapa nano de alta definición, recubrimiento frontal de la lente resistente al agua y a la suciedad
* Tranquilo motor de enfoque STM, sensible al enfoque
* Montura de precisión de aleación de aluminio endurecido

Funciones del producto

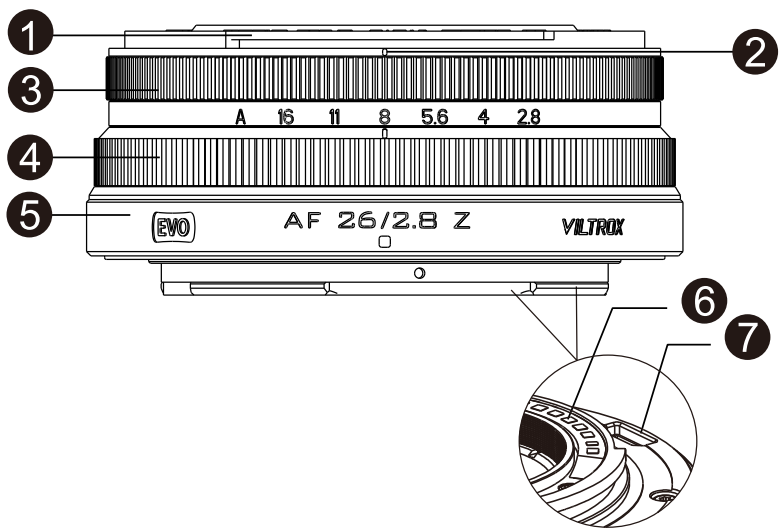


1. Posición de instalación de la campana
2. Marca de la campana
3. Anillo de enfoque
4. Anillo de apertura
5. Marca de montaje de la lente
6. Contacto eléctrico
7. Interfaz de USB para actualización

ESPAÑOL


Campana

La campana protege la lente, bloquea la luz parásita o la luz dispersa de la sombra y evita que la lluvia, la nieve y el polvo se adhieran al frente de la lente.

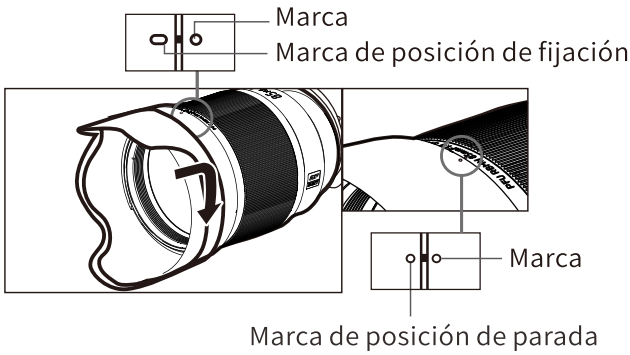

Instalar


Alinear la marca de posición de fijación de campana con la marca en la parte frontal de la lente, y luego girar la campana en el sentido horario hasta que la campana esté firmemente conectada a la lente y alineada con la marca de posición de parada.

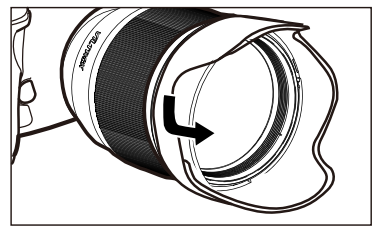

Desinstalar


Girar la campana en sentido antihorario hasta que la marca de la lente esté alineada con la marca de posición de fijación, y luego retirar la campana. La campana se puede instalar o almacenar en la dirección opuesta.

Diagrama de estructura de lente

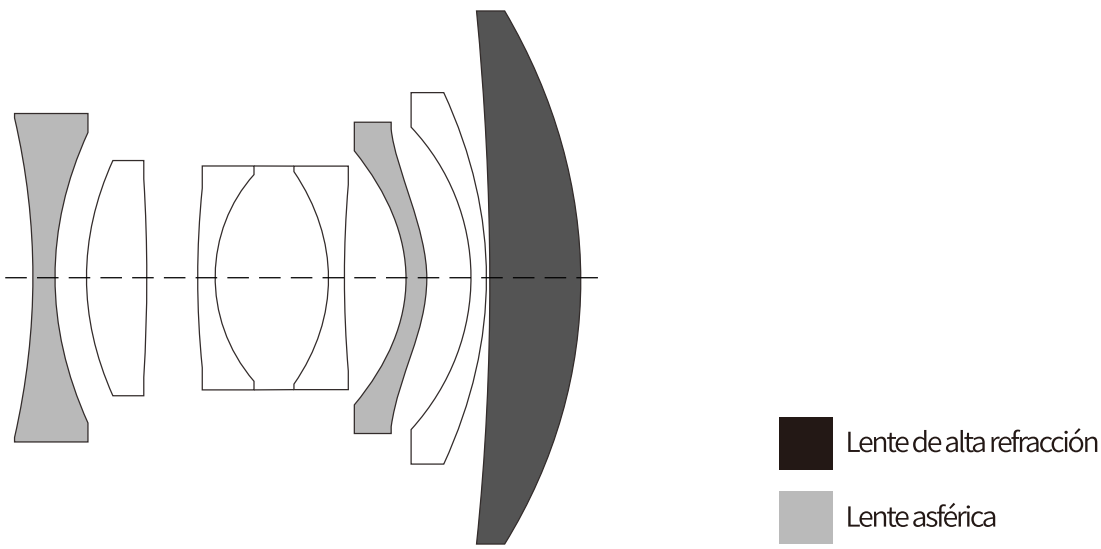

ESPAÑOL

Gráfico de curvas MTF

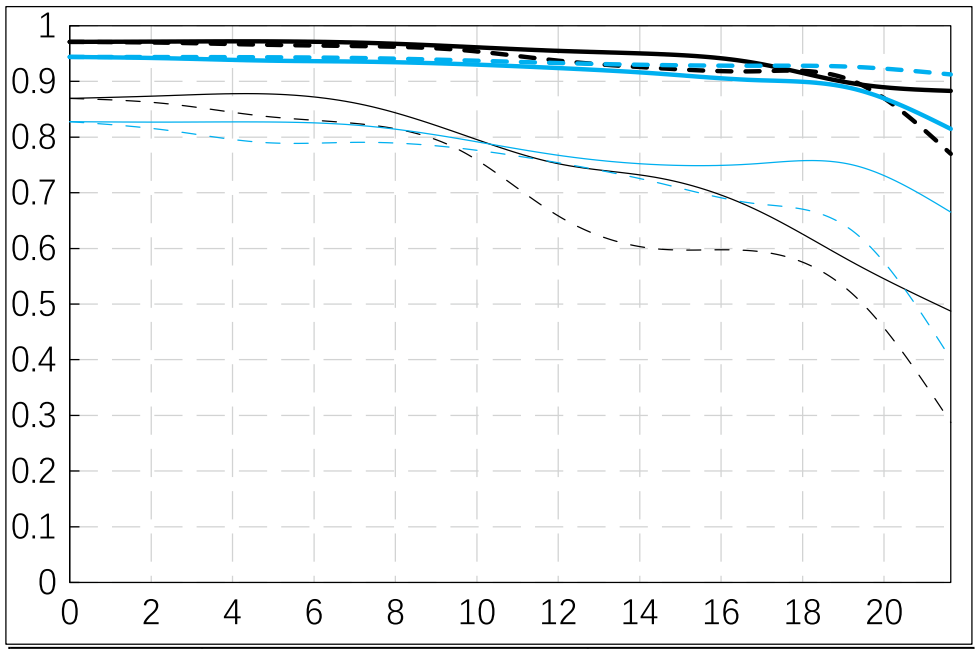


Frecuencia espacial	F2.8		F8	
	S	M	S	M
10 pares de líneas / mm	———	— — —	———	— — —
30 pares de líneas / mm	———	— — —	———	— — —

Instalar y desinstalar la lente


● Instalar la lente

Alinear la marca de montaje en la lente con la misma marca en la cámara, y luego Sentido anti-horario la derecha hasta que esté en su lugar. (Para conocer los pasos detallados de instalación y desinstalación, consulte el manual de la cámara)




● Desinstalar la lente

Mantener presionado el botón de liberación de la cámara, gire la lente en el sentido de las agujas del reloj y luego retire la lente.Después de descargar la lente, colocar la lente con el extremo posterior hacia arriba para evitar rayar la superficie de la lente y los contactos eléctricos.



● Tapa de lente

Cuando se retira la lente, se requiere una tapa anti-polvo. Alinear la marca de montaje en la tapa anti-polvo con la marca de montaje de la lente y Sentido anti-horario. Al quitarla, Sentido horario.



ESPAÑOL

⚠ Precauciones de uso

- Si se lleva la lente de un entorno frío a uno cálido, puede producirse condensación en la superficie y las partes internas de la lente,coloque la lente en una bolsa de plástico sellada antes de llevar la lente de un entorno frío a uno cálido para evitar la condensación en este caso.Sáquela y úsela después de que la lente se calienta gradualmente. Utilice el mismo método cuando lleve la lente de un entorno cálido a uno frío.
- No coloque la lente en un lugar donde la temperatura sea demasiado alta, como en un automóvil bajo la luz solar directa. Las altas temperaturas pueden hacer que la lente no funcione normalmente.
- Se recomienda que sostenga la lente al montarla en la cámara. (incluso cuando lo coloca en un trípode)

⚠ Precauciones de seguridad

- No mire el sol ni las fuentes de luz brillante a través de la lente o la cámara. De lo contrario, dañará su vista. Mirar el sol directamente a través del lente es especialmente dañino.
- No apunte la lente o la cámara hacia el sol ni tome fotografías. Dado que la lente enfocará la luz,incluso si el sol no está en el área de la imagen o disparando con luz de fondo, también puede hacer que la cámara no funcione correctamente o se incendie.
- Ya sea que la lente esté montado en la cámara o no,no deje la lente sin la tapa de la lente al sol. De lo contrario, la lente puede hacer converger la fuente de luz y provocar un incendio.

Limpieza

- No toque la lente de cámara directamente con las manos. Si la lente se ensucia, utilice el fuelle de mano de la lente para quitar el polvo y límpiela suavemente con un paño suave y limpio para lentes (paño de limpieza).
- No utilice solventes orgánicos como diluyentes o gasolina para limpiar la lente.

El manual es solo de referencia y todos los derechos de interpretación pertenecen a nuestra empresa.

Parámetro del product

Articulo	AF 26/2.8 EVO Z
Montaje de cámara	Z-Mount
Configuración de la lente	8/6
Número de hojas de apertura	7
Longitud focal	f=26mm
Ángulo de visión	81.2°
Formato de marcos compatibles	fotograma completo
Abertura	F2.8~F16
Distancia de tiro	0.2 m-∞
Mecanismo de enfoque	Sistema de enfoque de todo el grupo
Motor de enfoque	STM + Tipo de engranaje
Modo de enfoque	MF, AF
Max. Aumento	0.2X
Tamaño de la lente (diámetro / longitud) Diámetro x largo (valor aproximado) Distancia de la superficie de la brida de la montura de lente al final de la lente	Φ69.4mmx25.8mm
Peso (Valor aproximado) Excluyendo la tapa del objetivo y el parasol del objetivo	≈170g
Tamaño de filtro	Φ43

Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar la apariencia, las especificaciones técnicas y el rendimiento de este producto en cual uier momento.